



HADA-KOREA.COM

마늘농업 일관기계화 전문  
주식회사 하다

# 경량형 붐스프레이어

HADA-BS08B



행복한 농업을 하다, 주식회사 하다

## 본사

54870) 전북 전주시 덕진구 오공로 123, 1009호

## 1공장\_본사AS센터


54569) 전북 익산시 은기길 329-34  
T. 063-836-2005 F. 0303-3444-2005  
E. help@hada-korea.com H. hada-korea.com

## 창녕테크\_하다 창녕A/S센터

50319) 경남 창녕군 창녕읍 창녕공단길 25  
T. 055-714-8288 HP. 010-8699-8288

본 카다로그는 2023년 (재)전북테크노파크의 지원을 받아 제작되었습니다. ver.2024.1.1

카메라 어플을 켜서  
QR코드를 스캔해보세요

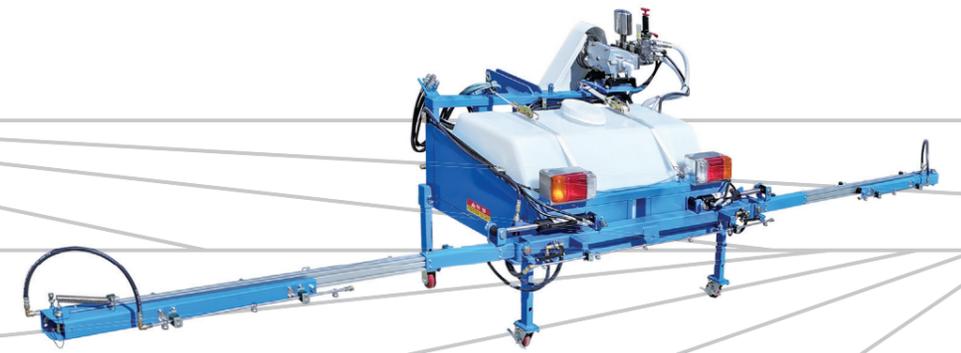

**(주)하다**  
마늘기계 일관화 전문

HADA-BS08B

# 경량형 붐스프레이어


## 1. 특징 Features

- 자석식 부착형 컨트롤러로 운전석에서 붐 조작, 약액 분사 장치를 조작하기 편리
- 좌, 중, 우, 날개 좌, 우로 방제구역을 나누어 방제하여 약액 손실 최소화
- 직관적인 컨트롤러 방식으로 살포 폭, 살포 높이, 살포 각도를 편리하게 조작 가능
- 300L 대용량 약액 탱크로 한 번에 넓은 면적 방제가 가능하여 경제적
- 탁월한 작업 성능과 내구성의 분무기 장착
- 윈터치 커플러로 편하게 유지보수 및 탈부착 가능
- 노즐과 분무기에 이물질 유입을 방지하기 위한 필터 설치



**약액 분무 컨트롤러(옵션)**  
자석식 부착형으로 운전석에서 조작하기 편리

## 2. 제원표 Specifications

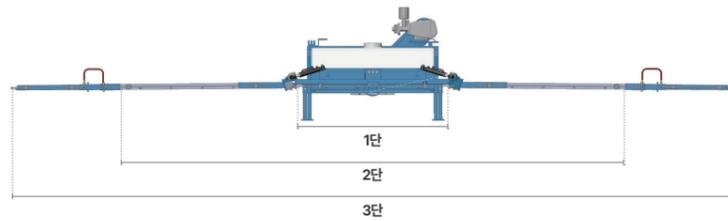

형식명	HADA-BS08B				
기체 치수	기체 길이	1단:1,570mm 2단:6,200mm 3단:8,170mm	동력 분무기	형식	YH-88N
	기체 폭	1,156mm		압력	상용 압력: 2.5MPa, 최대 압력: 6MPa
	기체 높이	1,386mm		회전 수	상용 회전수: 400~500rpm, 최대 회전수: 750rpm
	기체 중량	272kg		흡입량	상용 흡입량: 32~41L/min, 최대 흡입량: 61L/min
살포 폭	8m		동력전달방식	유니버설 조인트식	
약액 탱크	용량	300L	급수 펌프	형식	젯트 펌프
	교반 방식	분류교반방식		흡수량	최소 100L/min
작업 능률	3~7ha/일		압력	최대 3.0MPa	

\* 게재된 이미지와 성능 및 제원은 참고용이며, 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

## 3. 작업 모습 Working Process




| 가운데만 사용 |

| 한쪽만 사용 |

| 전체 사용 |



**사이드볼 (우)**  
살포 폭 조절 가능

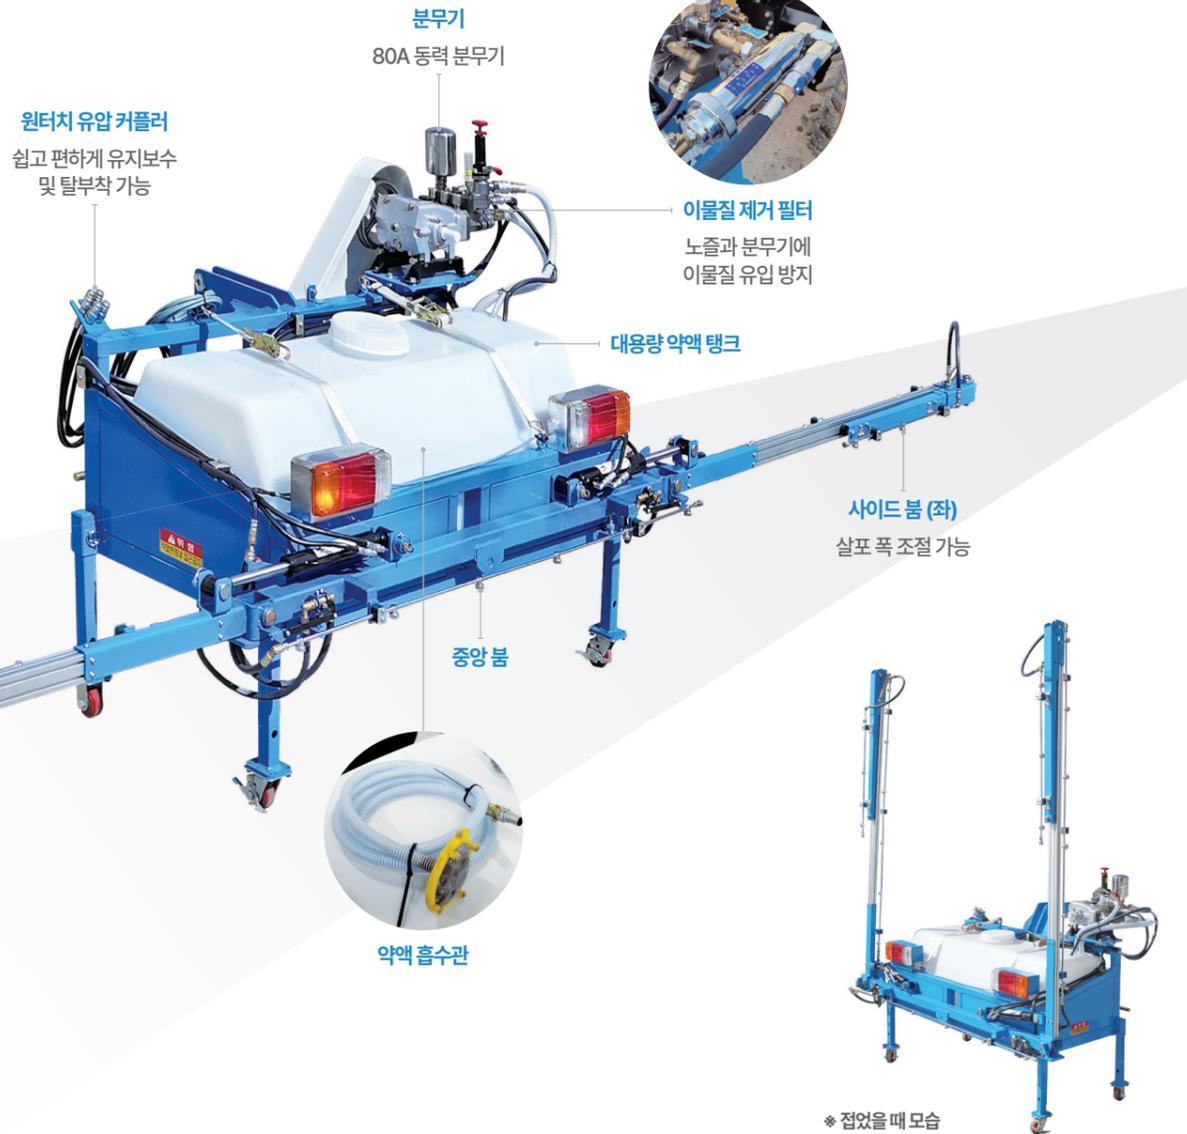

## 4. 방제 원리 How to Spray

