

Household (Mini) Rice-polishing Machine

가정용(소형) 정미기 Capable of polishing to mill various degree in paddy

- 최고의 성능을 발휘하는 특수 모터 장착
- 작은공간에서도 사용 가능
- 현미에서 필요한 분도까지 자유자재로 조절 가능
- 왕겨, 보드라운 거 자동 분리가능
- 삼상 380V 주문가능
- 특수 정미물, 정품 현미 우레탄 적용
- 벼의 통중에 관계없이 도정이 가능, 절미 방지
- 현미, 백미, 석발, 이물질 제거까지 완벽하게 처리
- 간편한 기계조작으로 시간, 인력 절감, 전기료 저렴



● 옵션
LH-800VS (진동선별기)
* 일부 제조국 조립이 인접이 있습니다.

LH 5001M GOLD

- 공랭식 스크류 방식으로 두 개의 팬(Inlet부, Outlet부)을 적용하여 기존 대비 한번 더 냉기를 불어주어 정미에 따른 쌀의 온도를 낮추어 변질을 낮추고, 부패 산화를 낮추며, 이랑에 강력한 바람을 불어 무새미와 같은 깨끗한 쌀을 획득
- 쌀에 가해지는 압력을 낮추었으며, 스크린 Case에 지지부를 적용하여 터짐 현상을 현저히 낮추어 스크린의 내구성을 향상

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 규격 (WxDxH) | 1,340x1,090x1,540mm |
| 중량 (Weight) | 280 kg |
| 동력 (Power) | 5hp, 1/3HP |
| 해상능력 (Capacity) | 260~300KG/H (벼 통중에 따라 다름) |
| 전장전력 (Required) | 4kw |

Electric dryer for Agro-fishery products

농수산물 전기건조기

연료비 절감, 소음해결, 신선도 유지!
Saves Fuel, Solves Noise! / Maintains Freshness!

- 원적외선 열풍 순환방식이므로 건조상재(채반)를 상하교체하지 않아도 균일하게 건조되어 색상과 맛을 유지시켜줌
- 건조소요시간 : 1~2일
- 전기절전형
- 석유를 전혀사용하지않고 100% 전기로만 건조
- 고추, 꽃감, 대추, 한약재 및 무알갱이, 노차, 표고버섯 등 모든 농·수산물 건조 가능



LH-120DN

- 기능
 - 연료비절감, 신선도유지
 - 자동배습기능과 균일한건조
 - 대형채반적용
- 용도
 - 농수산물 건조기
 - 고추, 대추, 버섯 등 건조기

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| 규격 (WxDxH) | 750x1050x1950mm |
| 전원 (Power) | 220V / 60Hz, 50Hz |
| 송풍기정격출력 (Fan, Output) | 430w |
| 히터정격출력 (Heater) | 3.4kw |
| 적용건조량 (Capacity) | 164kg |
| 채반수 및 재질 (Tray) | 갈바 채반 600*600*50mm/12개 |

LH-240DN

- 기능
 - 연료비절감, 신선도유지
 - 자동배습기능과 균일한건조
 - 대형채반적용
- 용도
 - 농수산물 건조기
 - 고추, 대추, 버섯 등 건조기

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| 규격 (WxDxH) | 1500x1050x1950mm |
| 전원 (Power) | 220V / 60Hz, 50Hz |
| 송풍기정격출력 (Fan, Output) | 430w*2실 |
| 히터정격출력 (Heater) | 3.4kw*2실 |
| 적용건조량 (Capacity) | 328kg |
| 채반수 및 재질 (Tray) | 갈바 채반 600*600*50mm/12개 |



Rice Plant Compact rice plant

도정플랜트 Durable, economic and linked the polishing line

친환경, 유기농 등 고품질 브랜드 쌀을 생산하는 농가나 작목반, 기존에 사용하시던 정미기로 양이 적고 현미생산이 불편하셨던 분들께 이와 도정플랜트를 권해 드립니다.

- 유지관리가 적게들어 경제적
- 고품질 소량다품종 쌀의 가공에 적합




풀옵션 플랜트

- **벼정선부**: 벼의 이물질을 완전 제거, 깨끗한 벼만 현미기로 전달, 기계에 무리를 주지않고 이질이 향상된다.
- **현미부**: 최신형 전자동 현미기로 원시스템 설계, 기존 고무롤러 아닌 특수 임펠러 방식우레탄롤러로 현미표면에 흠집이 생기지 않고 윤기가 난다.
- **정미부**: 특수롤의 적용으로 동함발생이 적고 미질이 우수하다.
- **색채선별부**: 다양한 제품 구성, 최고의 선별력
- **계량·포장부**: 대형보조탱크 적용, 편리한 기기조작, 계량횟수와 누계총량횟수가 표시된다.

Full-option plant

- **Grain selection assembly**: Eliminates foreign substances and forward the cleared rice to the polishing assembly, thus preventing damage to the machine and improving the rice quality
- **Hulling assembly**: The newly developed automatic hulling assembly employs an impeller type urethane roller instead of the conventional rubber roller, which helps avoid scratches on the surface of the brown rice and make it glossy.
- **Polishing assembly**: Employs a specialized roller to reduce friction heat and improve the rice quality.
- **Sorting assembly**: Produces various products of 5CH, 10CH, and 20CH, boasts excellent sorting capability by color, and reduces the footprint with built-in pullback devices.
- **Measuring and packing assembly**: Employs a large subsidiary tank, easy to operate, and indicates measuring frequency and accumulated amount in total.

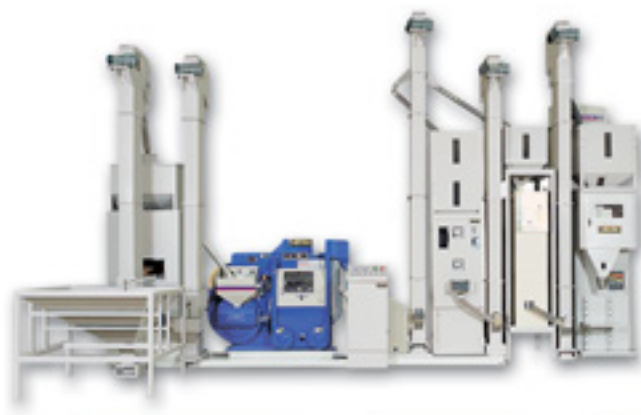

Grain selection assembly 벼정선부 Hulling assembly 현미부 Polishing assembly 정미부 Sorting assembly 색채 선별부 Measuring and packing assembly 계량포장부

Polisher for high quality rice

미니플랜트

SY-5001

- **기능**
 - 현미기 원시스템 설계로 현미 100%
 - 정미기 분품흡입방식의 최고의 미질
 - 자동정미방식으로 밥맛의 향상
 - 특수모터 채택
- **용도**
 - 정미공장의 소량생산
 - 대농가의 업업용에 최고의 도정 플랜트

| | |
|-----------------|--|
| 규격 (W×D×H) | 2500×900×1500mm |
| 중량 (Weight) | SY-10 145KG, LH-300SY 160KG |
| 동력 (Power) | SY-10 - 220V/750W (1HP) LH-300SY-220V/4.0KW(5HP, 1/3HP) |
| 매시능력 (Capacity) | SY-10 300~400KG/H LH-300SY 260~300KG/H |



Cleanser for agricultural Products

농산물세척기



스테인레스

LH-1000W

- **기능**
 - 브러쉬 상하5개 장착으로 인해 세척력이 뛰어난 콤팩트한 디자인
 - 고추, 대추, 당근, 감자 등 50mm이하 세척가능 바퀴가 있어서 이동이 편리함
- **용도**
 - 농산물 세척기

| | |
|-----------------|----------------|
| 규격 (W×D×H) | 1322*555*882mm |
| 전원 (Power) | 220V / 60Hz |
| 중량 (Weight) | 113KG |
| 세척능력 (Capacity) | 1,000KG/H |
| 소요동력 (Required) | 0.4KW |



이화산업사
LEEHW A INDUSTRY CO.

22-23, 2saneopdanji3-gil, Waegwan-eup, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do, Korea
TEL : 82-54-975-5789 FAX : 82-54-975-1882
http://www.lee-hwa.co.kr